

## Technický list


**Výrobek:** Kohout kulový F x F motýl  
**Kód:** CR42CA, CR43CA, CR44CA  
**Dovozce:** MSO Trade a.s.

**Popis:** Kulový kohout slouží k uzavírání rozvodů teplé nebo studené vody.  
**Použití:** Provozní teplota od -20°C do +120°C  
 Maximální tlak 30 bar

### Materiál jednotlivých dílů:

**Tělo:** mosaz niklovaná CW617N, závit mosazný dle ISO 228  
**Průtok:** plný  
**Koule:** mosaz chromovaná  
**Těsnění koule:** P. T. F. E. teflon  
**Hřídel:** mosaz  
**Těsnění hřídele:** 2x "O" kroužek NBR  
**Matice ucpávky:** mosaz  
**Těsnění ucpávky:** P. T. F. E. teflon  
**Páka motýl:** Al slitina

### Rozměrový náčrtek:

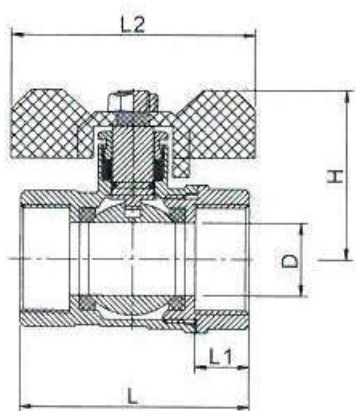

### Obrázek:



### Tabulka rozměrů:

Kód	Vel.	D	L	L <sub>1</sub>	H	L <sub>2</sub>	DN	PN	Váha g
CR42CA	1/2"	14,5	50	12	37	52	15	30	160
CR43CA	3/4"	19	57	13	41	52	20	30	233
CR44CA	1"	23	65	14,7	49	68	25	30	360

Tyto výrobky odpovídají vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky.

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.