


Výrobek: Kohout kulový M x F motýl
Kód: CR172DA, CR173DA, CR174DA
Dovozce: MSO Trade a.s.

Popis: Kulový kohout slouží k uzavírání rozvodů teplé nebo studené vody.
Použití: Provozní teplota od -20°C do +120°C
 Maximální tlak 30 bar

Materiál jednotlivých dílů:

Tělo: mosaz niklovaná CW617N, závit mosazný dle ISO 228
Průtok: plný
Koule: mosaz chromovaná
Těsnění koule: P. T. F. E. teflon
Hřídel: mosaz
Těsnění hřídele: 2x "O" kroužek NBR
Matice ucpávky: mosaz
Těsnění ucpávky: P. T. F. E. teflon
Páka motýl: Al slitina

Rozměrový náčrtek:

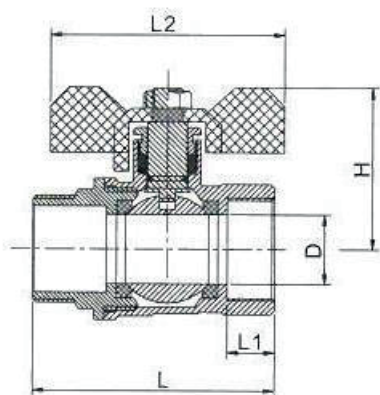

Obrázek:



Tabulka rozměrů:

Kód	Vel.	D	L	L1	H	L2	DN	PN	Váha g.
CR172DA	1/2"	14,5	53	12	37	52	15	30	165
CR173DA	3/4"	19	64	13	41	52	20	30	236
CR174DA	1"	23	73	15	49	68	25	30	365

Tyto výrobky odpovídají vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky.

Upozornění: Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.